

**CINTURÃO DE SEGURANÇA - TIPO PARAQUEDISTA
MODELO RESGATE - CÓDIGO 060**

C.A. Nº 14705
NORMA NBR 11370
TAMANHO Nº 1

Tamanho: Único Regulável

Peso: 1370g (sem mosquetões de aço) e 1850g (com 3 mosquetões de aço)

Regulagem da Cintura: 75cm a 110cm

Regulagem das Pernas: 50cm a 70cm


Uso Indicado: O cinturão é indicado para proteção do usuário contra riscos de queda em Trabalhos em Altura. Trabalhos no setor de Energia Elétrica, Telefonia, Construção Civil, Montagem de Estruturas Metálicas e Trabalhos com riscos similares.

Cor Disponível: PRETO


Descrição: Possui acolchoamento na cintura e pernas em Poliéster 600D e enchimento em EVA não deformante. Fita 100% poliéster de 45mm. O ajuste é feito por meio de 5 fivelas em duralumínio: 2 fivelas na cintura, 1 no peito e 1 em cada perna. Possui 5 argolas metálicas fixas em forma de "D" para engate do mosquetão. Possui 2 alças porta ferramentas.

Talabarte: Dispositivo para sustentar o trabalhador e limitar sua queda. Usar com um mosquetão em cada extremidade.


Comprimento: 1,33m e Largura: 2,7cm.

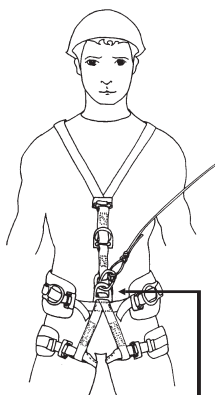**FIXAÇÃO: VENTRAL, PEITORAL, LATERAL E DORSAL**


FIXAÇÃO VENTRAL

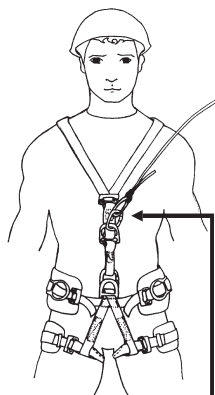

FIXAÇÃO PEITORAL

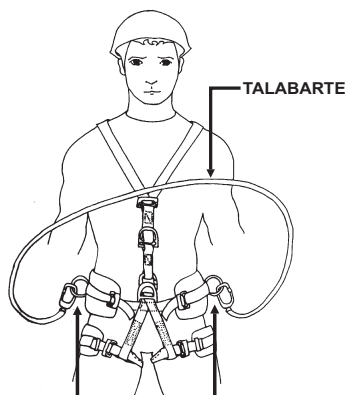

FIXAÇÃO LATERAL

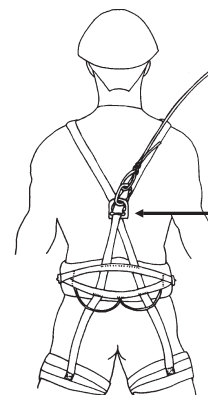

FIXAÇÃO DORSAL



Fixe o mosquetão diretamente na argola e certifique-se de que a trava de segurança esteja devidamente rosqueada.

Não é necessário retirar a fita da fivela para vestir; regule conforme seu tamanho.



Min. 10cm

MODO DE COLOCAÇÃO E AJUSTE: Segure o seu cinto pela cintura, de modo que as fitas das pernas estejam voltadas para baixo e a parte do peitoral esteja voltada para cima. Vista o cinto de modo que a meia argola frontal da cintura (em que pode ser fixado o talabarte) esteja voltado para frente. As fivelas das pernas devem estar voltadas para fora. Coloque as pernas e erga o cinto até que a parte da cintura esteja na altura correta. Nenhuma fita pode estar cruzada ou torcida. Ajuste as fivelas das pernas e da cintura. Em seguida vista a parte superior (peitoral) do cinto, passando uma fita de cada lado do pescoço. A extremidade do peitoral deve ser unida à parte da cintura por meio do mosquetão que deverá estar conectado diretamente na fita onde está a meia argola de ancoragem frontal. Depois de ajustado o peitoral através da fivela o cinto estará pronto para o uso. Então poderá ser utilizado o talabarte para se ancorar em um dos pontos de encordamento: *frontal, dorsal, peitoral e lateral*.

INSPEÇÃO PRÉVIA: Recomendamos que antes de utilizar o equipamento seja verificada a presença de sinais de desgaste ou danos que possam comprometer a segurança do usuário.

MANUTENÇÃO: O cinto de segurança pode ser lavado com água morna e sabão neutro sempre que isso for necessário. A secagem deve ser natural e na sombra. Não seque na máquina e nem exponha ao sol para evitar os raios ultra-violeta.

ARMAZENAGEM E GUARDA: Guarde seu equipamento em local seco, limpo e fora do alcance do sol. Não guarde seu equipamento perto de fontes de calor. Não exponha seu equipamento a materiais corrosivos e/ou químicos como líquido de baterias, ácidos, hidrocarbonetos, etc. As partes do equipamento em fita devem ser protegidas de objetos pontiagudos ou cortantes.

ADVERTÊNCIA SOBRE RISCO NO USO INCORRETO: Este produto é projetado especialmente para trabalho em altura. Você é responsável por suas próprias ações e decisões. Familiarize-se com as possibilidades e limitações deste produto. Este equipamento tem prazo de validade que varia conforme o seu uso. Destrua-o quando aposentá-lo para evitar seu uso no futuro. Utilize cordas, mosquetões e acessórios de qualidade assegurada para não comprometer seu cinto de segurança. Sempre use capacete. Procure manter-se atualizado, busque instruções qualificadas, cursos e treinamentos para trabalho em altura e resgate.